

mini white

MINI POMPKA SKROPLIN



ZASTOSOWANIE:

- Montowana we wnętrzu korytka instalacyjnego,
- Montowana nad sufitem,
- Montowana w ścianie pod jednostką wewnętrzną.

WYDAJNOŚĆ:

- Maksymalna wydajność: 10 l/h (przy wysokości zasysania 0 m)
- Maksymalna wysokość podnoszenia: 8 m
- Maksymalna wysokość zasysania: 1 m


SPECYFIKACJA:

- Maksymalna temperatura wody: 40°C
- Zewnętrzna średnica rury: 6 mm
- Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 65 x 104 x 32 mm
- Waga: 0,25 kg
- Zużycie energii: 16 W
- Głośność: 23dB(A) (mierzona w odległości od 1m od urządzenia)
- Zabezpieczenie termiczne
- Wyłącznik bezpieczeństwa wysokiego poziomu skroplin: 3A styk bezpotencjałowy - normalnie zamknięty
- Znak CE



W KOMPLECIE:

- Pompka skroplin
- Zbiornik na skropliny
- Komplet kabli zasilających
- Opaski nylonowe
- Rurka wlotowa
- Rurka odpowietrzająca
- Podkładki antywibracyjne

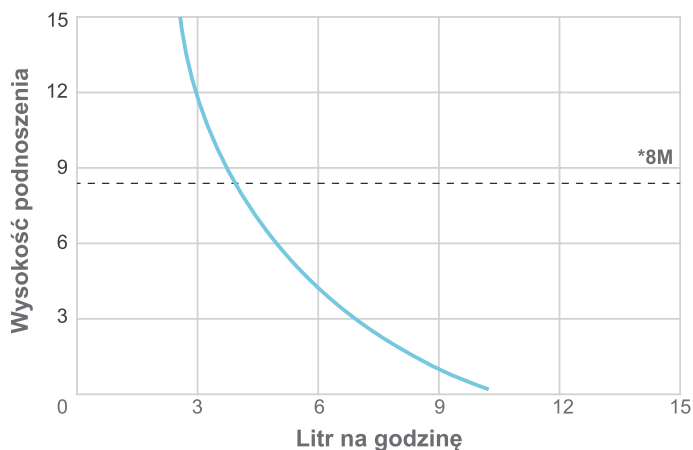

* Maksymalna wysokość podnoszenia